

Rozváděč technologické linky

Odvodňování a zahušťování kalů




Pro automatizované řízení technologické linky zahušťování nebo odvodňování komunálních a průmyslových kalů s možností přepnutí na ruční ovládání je použit skříňový rozváděč.

K přehlednému řízení technologického postupu je programovací automat vybaven zobrazovací jednotkou. Vizualizace nadřazeného systému je navíc doplněna komunikačním modulem.

Skříň rozváděče je v provedení IP 43 s povrchovou úpravou práškovou barvou v odstínu RAL 7035 a nuceným oběhem chladicího vzduchu.

Plynulý rozběh odstředivky a možnost změn otáček dávkovacích čerpadel jsou zabezpečeny třemi frekvenčními měniči se vstupními filtry.

Rozváděč je dále vybaven ovladači, signálními a jisticími prvky, hlavním vypínačem, měřením spotřeby elektrické energie, provozními hodinami pro jednotlivé pohony a digitálním ukazatelem průtoku kalu a roztoku flokulantu.

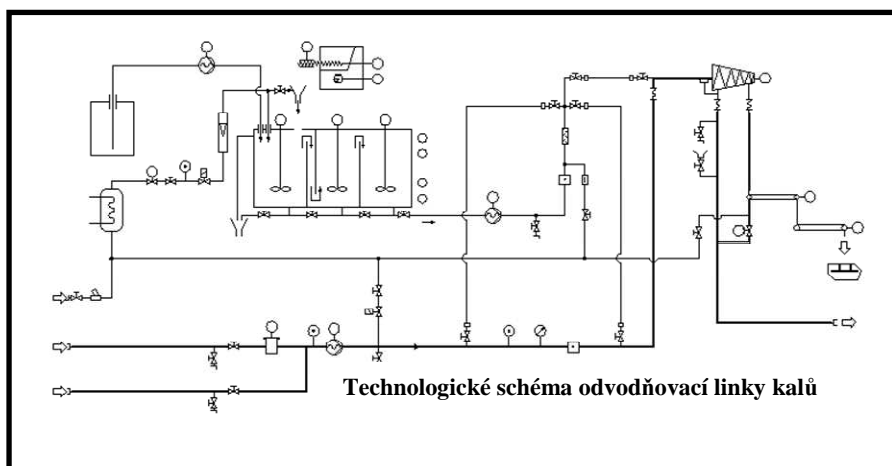

Rozšíření základní dodávky :

- krytí IP 54
- uzavřený systém chladicího vzduchu s klimatizační jednotkou
- grafická operátorská jednotka
- kabelové propojení a oživení technologické linky

ESB Rozváděče, a.s.
K terminálu 7
619 00 Brno

tel.: +420 515 502 531
mobil: +420 724 247 863
fax: +420 515 502 501
e-mail: obchod@esb-rozvadece.cz

www.esb-rozvadece.cz

Společnost je držitelem
certifikátů:
ČSN EN 9001:2001
ČSN EN 14001:2005
ČSN EN 18001:2008